19/21

KATALOG

Professional Sorbents

ÖCU® SORB professional sorbents

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung

Vliesstoffe und Ihre Eigenschaften 4/5
Welches Mittel benötige ich? 6
Perforationsvarianten/Aufbau Vliesstoffe 7
Vorteile von Vliesstoffen gegenüber Granulaten 8
Produktindividualisierung 9

Vliesstoffe

Ölbindetücher

Basic (OZU4040/OZU6010) 11
Professionell (T-33/T-333/T-100/T-200) 11
Spill Soft (ST-33) 11

Ölbinderollen/-matten

Basic (ENV-03/ENV-06) 12
Professionell (R-403/R-4038/R-406/R-4076/R-150) 12
Spill Soft Ölbinderolle (SR-405) 12
Premium (R-1400N/R-1450/R-1460/R-1410) 13
Bahnmatten (TM58/TM29) 13

Sperren

Professionell (S-133/S-135/S-203/S-205) 15
Premium (S-302/S-520) 15

Schlängel

Produkte (Oil412,Oil806,Oil124,S-501) 15

Saugschleier

Produkte (S-304) 15

Watte/Kissen

Watte (W25) 17
Selbstgefertigte Kissen (B-250/K-101/K-103/KG-100) 17
Ölbindekissen (Oil1818/Oil99) 17

Filterbändchen

Produkte(CH33/CH45/SF1) 19

Universalbindevliese

Universalbindetücher (UT-100/UT-200) 21
Universalreinigungstücher (SW1200) 21
Universalbinderollen (UVR-4038/UVR-4076/GP-150-P-E) 21
All in 1 (All in 1) 22

INHALTSVERZEICHNIS

Tarnmatten (BM15-E/BM30-E)....22
Universalbindematten (BSM100/BSM3650)....22
Universalbindeschlängel (AW412/AW806/AW124)....23
Universalbindekissen (AW1818/AW99)....23
Fassabdeckung (DTO25)....23

Chemikalienbindevliese
Chemikalienbindetücher (UN100-E/UN1212-E)....25
Spill Soft Chemikalienbindetücher (CT-100/CT-33)....25
Chemikalienbinderollen (UN15DP-E/UN30DP-E)....25
Spill Soft Chemikalienbinderolle (CR-405)....26
Chemikalienbindeschlängel (HAZ412/HAZ806/HAZ124)....26
Chemikalienbindekissen (HAZ1818,HAZ99)....26
Sicherheits- und Chemikalienbindetücher (CH100/CH200)....27
Sicherheits- und Chemikalienbindematten (CH15P/CH30DP)....27

CorkSorb/Reform Recycling Produkte

CorkSorb Schlängel (26.00.01/26.00.02)....29
CorkSorb Ölsperren(26.00.005/26.00.006/26.00.007)....29
CorkSorb Kissen (26.00.003/26.00.004)....29
CorkSorb Skimmerkissen (26.00.008)....30
CorkSorb Granulat (26.00.00075/26.00.009)....30
Reform (RF100/MS50/MS806/MS124)....31

Granulat

Elephant Sorb (40 l)....33
Elephant Sorb Special (20 l/40 l)....33

Vorsorgesysteme

SP-100....35
AT-100....35
Set-FLB....36
CSP-100....36
ÖCU-Tonne....37
ÖCU-Box....37

Falt/Auffangwannen

Kleine Faltwanne (WZ-10)....39
Große Faltwanne (WH-100)....39
Mini Berm Flex Tray (WH-114/WH-416)....39

Das Soforthilfe-Vlies

Öl- und Chemikalienunfälle ereignen sich fast täglich vor unseren Augen. Leckagen an Fahrzeugen und Maschinen und selbst die kleinen Vorkommnisse im privaten Bereich müssen unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Deshalb wurde zur schnellen und wirksamen Bekämpfung dieser Unfälle ein hochaktives, schwimmfähiges Öl- und Chemikalienbindemittel entwickelt.

Eigenschaften der modernen Polypropylen Bindemittel (Öcusorb):

- Kompaktes Bindemittel auf Vliesstoffbasis, welches in der Lage ist, Öle und organische Flüssigkeiten bis zum 25-fachen seines Eigengewichtes aufzusaugen
- Ist einfach und sauber in der Handhabung. Die Ausbringung - und das ist im Notfall sehr entscheidend - erfolgt schnell und unkompliziert
- Saugt Öle und organische Flüssigkeiten durch ausgeprägte Kapillarwirkung wie ein Löschblatt auf
- Stößt Wasser ab, bleibt im vollgesogenen Zustand schwimmfähig und kann auch als Präventivmaßnahme auf Gewässern eingesetzt werden
- Staubt nicht und ist arbeitsmedizinisch unbedenklich
- Ist witterungsbeständig und lässt sich daher problemlos lagern
- Soll nach Gebrauch sofort in den mitgelieferten Auffangsäcken fachgerecht gelagert werden
- Kann vorläufig über Deponie, endgültig durch Verbrennen entsorgt werden. Die Entsorgung richtet sich nach den gesetzlichen Richtlinien für die aufgenommenen Stoffe (Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Wird aus Polypropylen hergestellt und lässt sich vollständig zu Kohlendioxid und Wasser verbrennen, ohne Bildung von toxischen Gasen. Der Glührückstand beträgt weniger als 0,02 Gewichtsprozent
- Wurde in den Katalog des Umwelt-Bundesamtes für Sofortmaßnahmen bei Ölunfällen aufgenommen

Aufsaugbare Stoffe:

Vliesstoffbindemittel saugen Öle und viele Chemikalien auf; nachfolgend einige der oft vorkommenden Stoffe: Aceton, Alkohole, Anilin, Benzin, Benzol, Chloroform, Diesel, Essigsäure, Flugbenzin, Heizöl, Hydrauliköl, Kerosin, Methanol, Motorenöl, Petroleum, Terpentin, Toluol, Trafoöl, Trichloräthylen.

Sicherheitsempfehlungen:

Vliesstoffbindemittel bestehen aus Polypropylen, einem schmelzbaren (Schmelzbereich: 160 - 170 °C) und brennbaren (Zündtemperatur 430 °C) Polymer. Daher ist es entfernt von heißen Oberflächen und offenem Feuer zu halten. Bei Aufnahme von gefährlichen Stoffen mit Vliesstoffbindemitteln ist bei der Handhabung und Lagerung auf die gesetzlichen Vorschriften der aufgenommenen Stoffe zu achten, da diese ihre charakteristischen Eigenschaften beibehalten.

Da bei Ölunfällen und bei der Aufnahme leichtflüchtiger Chemikalien explosionsfähige Gas- bzw. Dampf-Luft-Gemische entstehen können, ist auch auf Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen zu achten. Auf die Richtlinie „statische Elektrizität“ der Berufsgenossenschaft (ZH 1/1200) wird hingewiesen.

Für den Transport des Gemisches aus Ölbinder und aufgenommenem Stoff sind die einschlägigen Vorschriften und Beförderungsrichtlinien zu beachten. Die Entsorgung des Gemisches geschieht vorzugsweise in Müllverbrennungsanlagen. Das Bindemittel verbrennt ohne Rückstände, wobei die Vorschriften über die aufgenommenen Stoffe berücksichtigt werden müssen.

WELCHE MITTEL BENÖTIGE ICH?

Art der Verschüttung:

- Hydrauliköl
- Motoröl
- Bremsflüssigkeit
- Speiseöl
- Terpentin
- Weitere Flüssigkeiten auf Ölbasis

Die Sorptionsmittellösung:

Ölbindende Sorptionsmittel

Diese Sorptionsmittel wurden speziell für Verschüttungen von Ölen und anderen Flüssigkeiten auf Mineralölbasis konzipiert, einschließlich Farben, Lacken und anderen nicht-wasserlöslichen Chemikalien. Diese Sorptionsmittel nehmen kein Wasser auf und sind unbegrenzt schwimmfähig.

Art der Verschüttung:

- Kühlmittel
- Lösungsmittel
- Benzin
- Pflanzenöl
- Kerosin
- Weitere Flüssigkeiten auf Wasserbasis

Die Sorptionsmittellösung:

Universal-Sorptionsmittel

Universal-Produkte für die Beseitigung von Ölen, Kühl- und Lösungsmitteln sowie Flüssigkeiten auf Wasserbasis überall in Ihrem Betrieb. Zur Verwendung in der Umgebung von Maschinen, unter undichten Rohrleitungen, in verschmutzten Verkehrsbereichen oder bei allgemeinen Wartungsarbeiten.

Art der Verschüttung:

- Aggressive Chemikalien
- Zitronensäure
- Natronlauge
- Weitere Chemikalien

Die Sorptionsmittellösung:

Chemische Sorptionsmittel

Tensid-behandelte Polypropylen Sorptionsmittel können bei einer großen Bandbreite an Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoffsäure, verwendet werden und sind chemisch träge, weshalb sie aggressive Flüssigkeiten aufnehmen aber nicht mit diesen reagieren.

PERFORATIONSVARIANTEN



Einfache Perforation

Wird bei vielen Tüchern
und Rollen verwendet



Doppelte Perforation

Wird bei vielen
Rollen verwendet

AUFBAU VLIESSTOFFE



1-LAGIG
glatt



1-LAGIG
genoppt



1-LAGIG
genoppt, perforiert



2-LAGIG
Spinnvlies auf 1 Seite,
genoppt und perforiert
(fusselarm)



3-LAGIG
Spinnvlies auf 2 Seiten,
genoppt und perforiert
(fusselfrei)

VORTEILE VON VLIESSTOFFEN GEGENÜBER GRANULATEN

Granulat	Vliesstoff	Vorteile
Geringe Absorption	Hohe Absorption	
		Vliesstoff absorbiert das 10- bis 25-fache, Granulat hingegen nur das 1- bis 2 -fache des Eigengewichtes, wodurch Sie weniger Material verbrauchen – das spart Geld und sorgt für die insgesamt niedrigsten Betriebskosten.
Langsame Absorption	Schnelle Absorption	
		Im Gegensatz zu Granulat absorbiert Vliesstoff in Sekunden statt in Stunden wodurch austretende Flüssigkeit schnell beseitigt werden kann.
Umständliche Anwendung	Einfache Anwendung	
		Vliesstoff kann einfach wie ein riesiges Papiertuch verwendet werden. Granulat hingegen ist aufgrund seiner Beschaffenheit umständlicher und schwieriger in der Anwendung.
Hohe Entsorgungskosten	Niedrige Entsorgungskosten	
		Vliesstoff hat im Gegensatz zu Granulat niedrigere Entsorgungskosten, da weniger Material benötigt wird. Es ist auch umweltfreundlicher, da es zu 0,02% zu Asche verbrennt.
Schwierige Entsorgung	Einfache Entsorgung	
		Vliesstoff einfach aufheben und entsorgen. Granulat hingegen muss aufwendig aufgefegt und beseitigt werden.
Beschädigt Geräte	Gerätefreundlich	
		Kleine Granulatpartikel können in die Geräte eindringen und sie beschädigen, Vliesstoff hingegen ist gerätefreundlich. **Es können keine losen Fasern in das Gerät gelangen und dieses dadurch beschädigen.**
Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit	Hohe Chemikalienbeständigkeit	
		Im Gegensatz zu Granulat bieten Vliesstoffe eine **breit gefächerte Chemikalienbeständigkeit. Sie reagieren nicht mit aggressiven Chemikalien**, wodurch eine höhere Sicherheit gewährleistet wird.
Potentielle Gesundheitsrisiken	Sicher	
		Potenzielles Gesundheitsrisiko bei Granulat (z.B. bei Siliziumdioxid als Grundstoff). **Kein Risiko bei Vliesstoff durch eingeatmete Staubpartikel.**

PRODUKTINDIVIDUALISIERUNG

VERSAND MIT EIGENEM LIEFERSCHEIN DIREKT AN DEN KUNDEN

Gerne übernehmen wir Streckenlieferungen für Sie. Schicken Sie uns hierzu Ihren Lieferschein mit der Bestellung an info@pronol.de oder senden Sie uns ein Fax unter: +49 (0) 761 806381. Das bietet Ihnen mehr Flexibilität und eine schnellere Verkaufsabwicklung.

PERSONALISIERTE TASCHEN

Gegen einen Aufpreis von 5% des Warenwerts bei dem Kauf einer geringen Stückzahl von bis zu 10 Taschen können wir alle Notfalltaschen mit Ihrem persönlichen Logo kennzeichnen.

Bei einer höheren Stückzahl versteht sich dies als inklusive Serviceleistung und ist kostenfrei.

Ölbindevliese

Absorbieren Öl und sind wasserabweisend

Diese ölbindenden Tücher und Rollen sind speziell für Verschüttungen von Ölen und anderen Flüssigkeiten auf Mineralölbasis konzipiert, nehmen kein Wasser auf und sind unbegrenzt schwimmfähig. Diese Sorptionsmittel sind unabhängig von der Umgebungstemperatur und unempfindlich gegen Fäulnis und Schimmel. Effektiv im Aufsaugen von Lösungsmitteln und Lacken auf Mineralölbasis wie auch von Pflanzenölen und anderen nicht wasserlöslichen Flüssigkeiten auf Ölbasis.

Empfohlen für:

- Bohr- und Schneidflüssigkeiten
- Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten
- Motoröle
- Getriebeflüssigkeiten
- Schmiermittel
- Benzin, Diesel und Kerosin
- Speiseöle
- Farben und Lösungsmittel auf Ölbasis
- weitere Flüssigkeiten auf Öl-. oder Mineralölbasis

Basic Ölbindetücher

Diese ölbindenden Saugtücher sind glatt ausgeführt und zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
OZU4040	40 cm x 40 cm	ca. 5,6 kg	ca. 67 Liter / VE	100 Tücher/Karton
OZU6010	22 cm x 30 cm	ca. 2,3 kg	ca. 28 Liter / VE	100 Tücher/Karton

Professionelle Ölbindetücher

Diese ölbindenden Tücher sind genoppt und nehmen Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis dadurch noch schneller auf.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
T-33	30 x 30 cm	ca. 0,75 kg	ca. 13 Liter / VE	50 Tücher/Beutel
T-333	30 x 30 cm	ca. 1,6 kg	ca. 26 Liter / VE	50 Tücher/Beutel
T-100	40 x 50 cm	ca. 7 kg	ca. 120 Liter / VE	100 Tücher/Beutel
T-200	40 x 50 cm	ca. 8 kg	ca. 124 Liter / VE	200 Tücher/Beutel

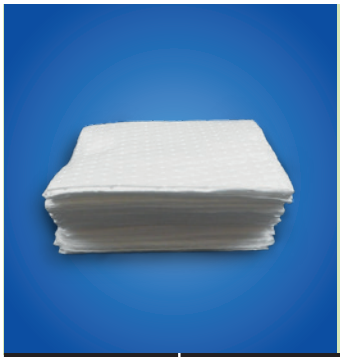

Spill Soft

Der Vliesstoffkern unserer Premium Spill Soft Produkte wird beidseitig mit einem Spinnvlies geschützt. Das Material besitzt eine höhere Zugfestigkeit, ist fussel- und staubfrei und durch seine sehr weiche Textur äußerst verformbar.

Die höhere Aufnahmefähigkeit und fusselfreie Oberfläche machen dieses Vlies zu einer perfekten Mischung aus Saug- und Wischtuch (z.B. für die Werkzeugreinigung).

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
ST-33	33 x 30 cm	ca. 1,2 kg	ca. 19 Liter / VE	50 Tücher/Beutel

Basic Ölbinderollen

Diese Ölbinderollen sind in der Lage das bis zu 25-fache ihres Eigengewichtes an Öl zu absorbieren. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz auf dem Wasser, da keine Perforation vorhanden ist, die bei starken Strömungen reißen würde.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
ENV-03	30 cm x 40 m	ca. 4,2 kg	ca. 70 Liter / Rolle	Rolle
ENV-06	60 cm x 40 m	ca. 8,4 kg	ca. 130 Liter / Rolle	Rolle



Professionelle Ölbinderollen

Unsere besonders beliebten Ölbinderollen mit der Bezeichnung „Professionell" garantieren eine sehr hochwertige Verarbeitung und eine fusselarme Oberfläche. Durch das hohe Absorptionsvermögen ist weniger Material erforderlich.
Sie sparen Zeit und Geld bei der Entsorgung.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
R-403	30 cm x 40 m	ca. 4,2 kg	ca. 60 Liter / Rolle	Rolle
R-4038	38 cm x 40 m	ca. 5,6 kg	ca. 67 Liter / Rolle	Rolle
R-406	60 cm x 40 m	ca. 8,4 kg	ca. 120 Liter / Rolle	Rolle
R-4076	76 cm x 40 m	ca. 10 kg	ca. 170 Liter / Rolle	Rolle
R-150	96 cm x 44 m	ca. 14,8 kg	ca. 210 Liter / Rolle	Rolle

Spill Soft Ölbinderolle

Der Vliesstoffkern unserer Premium Vliesstoffe wird beidseitig mit einem Spinnvlies geschützt. Das Material besitzt eine höhere Zugfestigkeit, ist fussel- und staubfrei und durch seine sehr weiche Textur äußerst verformbar.

Die hohe Aufnahmefähigkeit und fusselfreie Oberfläche machen dieses Vlies zu einer perfekten Mischung aus Saug- und Wischtuch.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
SR-405	50 cm x 40 m	ca. 4,8 kg	ca. 81 Liter / Rolle	Rolle

Premium Ölbinderollen

Einziges einlagiges Produkt am Markt in dieser Dicke und Festigkeit.
Besonders zur Langzeitanwendung unter tropfenden Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen (auch zum Einsatz unter Lokomotiven) geeignet.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
R-1400N	25 cm x 15 m	ca. 5 kg	ca. 103 Liter / Rolle	Matte
R-1450	50 cm x 15 m	ca. 11 kg	ca. 124 Liter / Rolle	Matte
R-1460	60 cm x 15 m	ca. 15 kg	ca. 148 Liter / Rolle	Matte
R-1410	100 cm x 15 m	ca. 21 kg	ca. 210 Liter / Rolle	Matte

Bahnmatten

Sie besitzen eine UV-beständige, höchst widerstandsfähige Deckschicht für maximale Strapazierfähigkeit auch bei sehr starkem Personen- oder Fahrverkehr im Innen- und Außenbereich. Die graue Farbe kaschiert verschüttete Substanzen und die undurchlässige, rutschfeste Rückseite hält die Matte an ihrem Platz und Flüssigkeiten ebenso davon ab in den Boden einzudringen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
TM58	147 cm x 24,4 m	ca. 18,6 kg	ca. 207 Liter	1 Matte/Beutel
TM29	74 cm x 24,4 m	ca. 10 kg	ca. 104 Liter	1 Matte/Beutel

Sperren/Schlängel/Saugschleier

Hohe Absorptionsfähigkeit auf dem Wasser

Diese Sorptionsmittel wurden für den Einsatz auf dem Wasser konzipiert. Sie sind unbegrenzt schwimmfähig und darauf ausgelegt eine große Bandbreite an Schiffskraftstoffen und -ölen einzugrenzen und zu absorbieren.

Diese helfen Ihnen von der Eingrenzung über die Aufnahme bis hin zur Beseitigung von unerwünschten Flüssigkeiten auf Seen, Flüssen, Bächen und an Küstenlinien. Sie werden mit Blick auf hohe Saugfähigkeit und einen schnellen Einsatz in schwierigen Notfallsituationen entwickelt.

Empfohlen für:

- Ölunfälle auf dem Wasser
- Yachthäfen
- Einsatz auf Booten und Schiffen
- Ladedocks
- Übergabestellen für Flüssigkeiten im Freien
- Kraftstofflagertanks



Professionelle Ölabsorptionssperren

Unsere erstklassigen Ölabsorptionssperren Professionell sind wasserabweisend und absorbieren gleichzeitig Flüssigkeiten auf Öl- oder Mineralölbasis. Sie sind selbst in vollgesogenem Zustand unsinkbar. Der robuste Außenschlauch sorgt für eine höhere Strapazierfähigkeit, der Innenschlauch verhindert das Ausflusen der Füllung.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
S-133	Ø 12 cm x 3 m	ca. 12 kg	ca. 119 Liter	4 Sperren/Beutel
S-135	Ø 12 cm x 5 m	ca. 8,8 kg	ca. 98 Liter	2 Sperren/Beutel
S-203	Ø 20 cm x 3 m	ca. 22 kg	ca. 316 Liter	4 Sperren/Beutel
S-205	Ø 20 cm x 5 m	ca. 15 kg	ca. 274 Liter	2 Sperren/Beutel

Premium Ölabsorptionssperren

Die Sperren besitzen stärkere Karabiner und sind mit hochwertiger Watte gefüllt.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
S-302	Ø 20 cm x 3 m	ca. 18 kg	ca. 372 Liter	4 Sperren/Beutel
S-520	Ø 20 cm x 5 m	ca. 15 kg	ca. 297 Liter	2 Sperren/Beutel

Ölbindeschlängel

Können dank ihrer flexiblen Form leicht um Maschinen herum oder in Ecken gelegt werden. Die Absorption beginnt unmittelbar bei Kontakt mit ausgetretenen Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
Oil412	Ø 7,6 cm x 122 cm	ca. 5 kg	ca. 43 Liter	12 Schlängel/Karton
Oil806	Ø 7,6 cm x 244 cm	ca. 5 kg	ca. 43 Liter	6 Schlängel/Karton
Oil124	Ø 7,6 cm x 366 cm	ca. 5 kg	ca. 43 Liter	4 Schlängel/Karton
S-501	Ø 7,6 cm x 500 cm	ca. 1,5 kg	ca. 12 Liter	Schlängel

Saugschleier

Zur Beseitigung von Ölverschmutzungen auf der Wasseroberfläche. Durch das verstärkte Nylonband kann der Saugschleier an eine Sperre gebunden oder von einem Boot geschleppt werden. Zusätzlich erlaubt es ein Aneinanderkoppeln mehrerer Saugschleier.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
S-304	48 cm x 30 m	ca. 5 kg	ca. 98 Liter	1 Saugschleier/Beutel

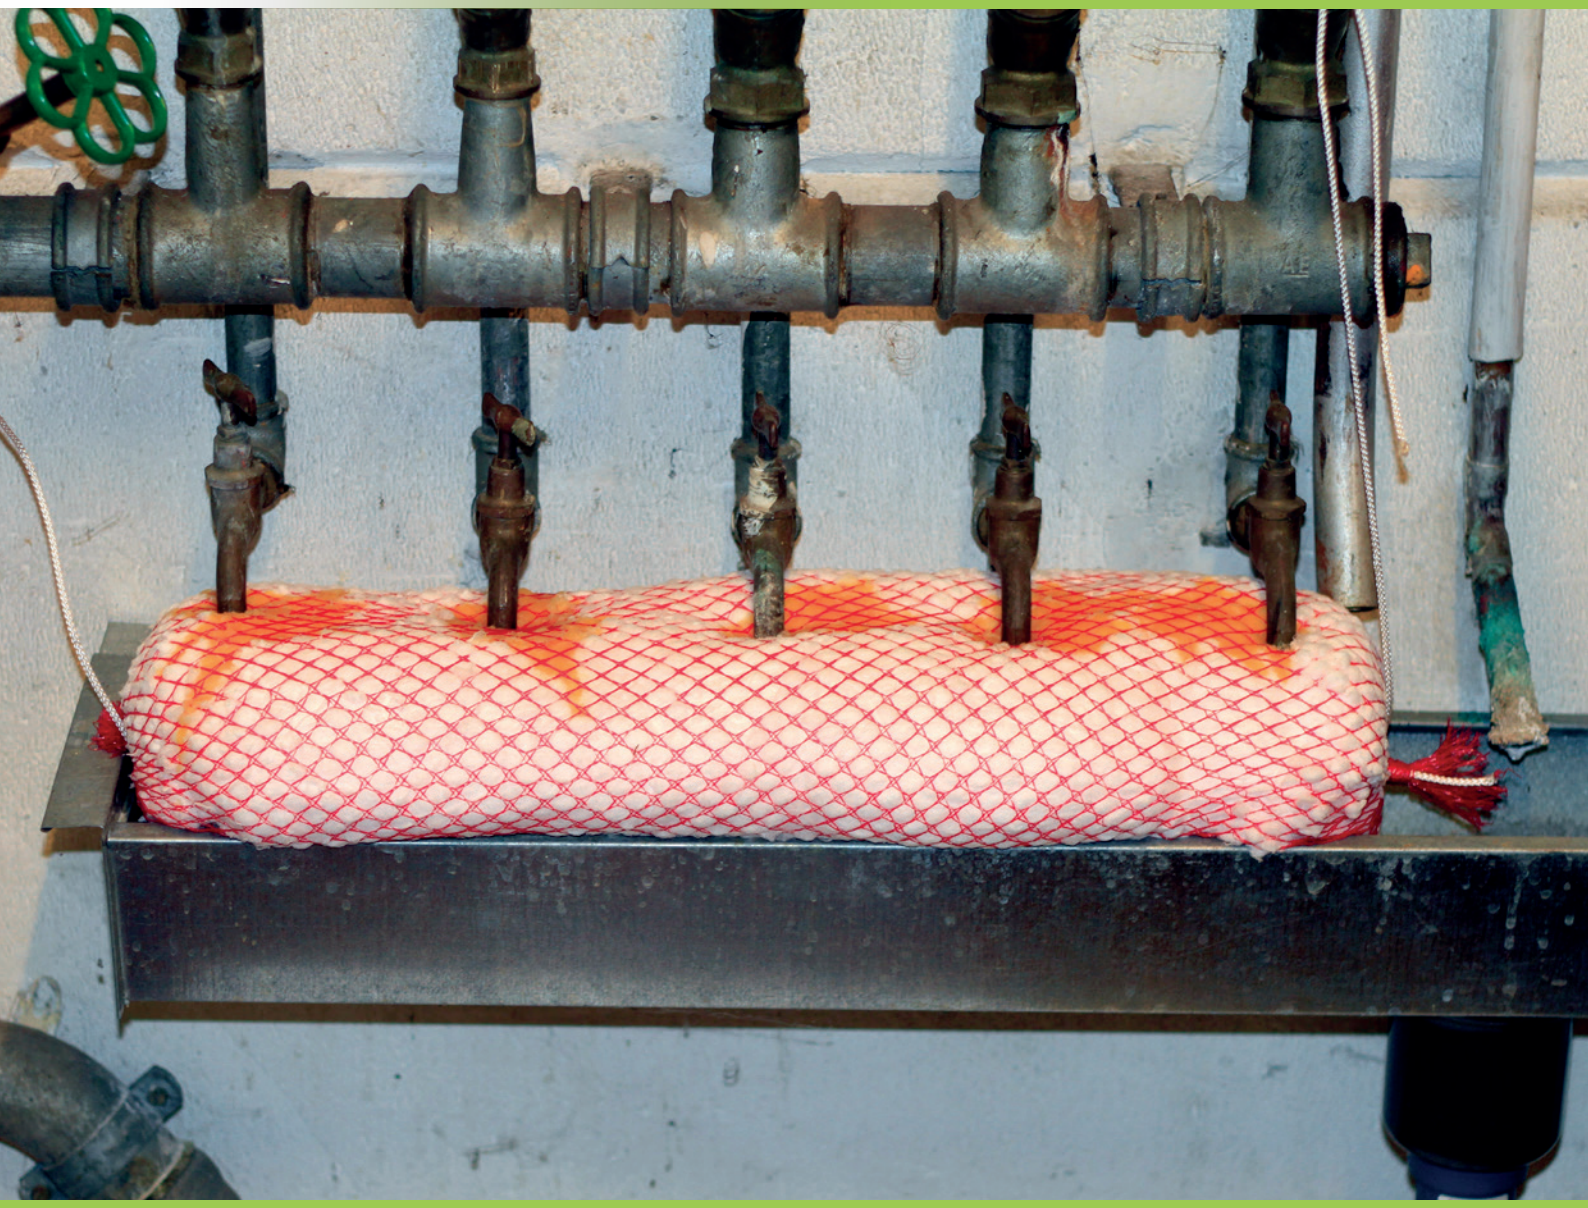

Watte/Kissen

Höchst flexible Einsatzmöglichkeiten garantiert

Die hochwertige, wasserabweisende Watte wird in unseren handgefertigten Kissen verarbeitet. Sie lässt sich an sehr schwer zugänglichen Gerätestellen aufgrund ihrer maximalen Flexibilität einsetzen, an denen Saugtücher nicht praktikabel wären.

Empfohlen für:

- Schächte
- Rohre
- Säurebäder
- Kanalisationen

Watte

Bietet eine hohe Saugfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Sie ist schwimmfähig und absorbiert Flüssigkeiten auf Öl- und Mineralölbasis.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
W25	-	ca. 25 kg	ca. 781 Liter / VE	25 kg / Karton

Selbstgefertigte Kissen

Die hochwertigen, bei uns in Handarbeit gefertigten Saugkissen sind in verschieden Größen erhältlich und flexibel einsetzbar.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
B-250	ca. Ø 20 cm x 2,5 m	ca. 2,2 kg	ca. 22 Liter	Sperre
K-101	ca. Ø 20 cm x 60 cm	ca. 0,4 kg	ca. 4 Liter	Kissen
K-103	ca. Ø 20 cm x 80 cm	ca. 1 kg	ca. 10 Liter	Kissen
KG-100	ca. Ø 30 cm x 20 cm	ca. 0,1 kg	ca. 1 Liter	50 Kissen/Karton

Info

Gerne fertigen wir Kissen nach Ihren individuellen Vorstellungen, schreiben Sie uns einfach an.

Ölbindekissen

Ideal für das Absorbieren verschütteter und auslaufender Flüssigkeiten in engen Räumen und unter hartnäckigen Tropfstellen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
Oil1818	43 cm x 48 cm	ca. 7,7 kg	ca. 105 Liter	16 Kissen/Karton
Oil99	23 cm x 23 cm	ca. 5,62 kg	ca. 58 Liter	32 Kissen/Karton

Filterbändchen

Ideales Filtermedium

Speziell entwickelt um Öl aus Wasser und feuchter Luft zu filtern. Sie sind vielseitig einsetzbar, von der Vorfiltration bis hin zur Wasserfiltration und -aufbereitung.

Mikrofasern ermöglichen ein Filtern von öligen Flüssigkeiten selbst bei minimalem Durchsatz ohne zusätzlichen Druck.

Empfohlen für:

- Wasserfiltration
- Schächte
- Kanalisationen

Filterbändchen

Da die Menge der Bändchen sowie die Behälter, in die diese gefüllt werden sollen, frei wählbar sind ist ein sehr flexibles und ökonomisches Arbeiten garantiert.
Ein Beispiel für eine individuelle Einsatzmöglichkeit sind die Kartuschen, die wir bei uns im Hause fertigen. Individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
CH33	3 mm	ca. 40 kg	ca. 768 Liter / VE	40 kg / Karton
CH45	7-8 mm	ca. 40 kg	ca. 768 Liter / VE	40 kg / Karton
SF1	3 mm	ca. 50 kg	ca. 888 Liter / VE	50 kg / Karton

Universalbindvliese

Für das Beseitigen von Verschüttungen im Innenbereich

Verwenden Sie diese universell einsetzbaren Sorptionsmittel zur Beseitigung von Ölen, Kühl- und Lösungsmitteln sowie Flüssigkeiten auf Wasserbasis in Ihrem gesamten Betrieb. In der Umgebung von Maschinen, unter undichten Rohrleitungen und Dichtungen, in verschmutzten Verkehrsbereichen, bei allgemeinen Wartungsarbeiten – diese Produkte sind die erste Wahl bei der Beseitigung von Verschüttungen im Innenbereich. Darüber hinaus kaschiert die graue Farbe verschüttete Substanzen und Schmutz, wodurch vermieden wird das Sorptionsmittel zu entsorgen, bevor es seine Aufnahmegrenze erreicht hat.

Empfohlen für:

- Kühlmittel
- Lösungsmittel
- Öle
- Benzin
- Pflanzenöl
- Kerosin
- Latexfarbe
- Weitere Flüssigkeiten auf Wasserbasis

Universalbindetücher

Diese Universalbindetücher sind mittig perforiert, sodass nur die benötigte Menge an Material verwendet wird und absorbieren eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten einschließlich Emulsionen, Öl, Wasser, Kühlmittel, usw.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
UT-100	50 cm x 40 cm	ca. 7 kg	ca. 114 Liter	100 Tücher/Beutel
UT-200	50 cm x 40 cm	ca. 8 kg	ca. 114 Liter	200 Tücher/Beutel

Universalreinigungstücher

Sie sind chemikalienbeständig und für die Verwendung mit Öl, Wasser, Lösungsmitteln oder sogar Säuren geeignet. Die einmalige Verwendung verhindert eine Kontamination durch vorherige Anwender, Metallspäne, gefährliche Chemikalien. Ein potentielles Problem bei wiederverwendbaren Reinigungstüchern.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
SW1200	38 cm x 30 cm	ca. 4,3 kg	ca. 32 Liter	500 Tücher/Karton

Universalbinderollen

Diese Universalbinderollen stehen für eine sehr gute Qualität und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie absorbieren eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten einschließlich Emulsionen, Öl, Wasser, Kühlmittel, usw.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
UVR-4038	38 cm x 40 m	ca. 5,3 kg	ca. 94 Liter	Rolle
UVR-4076	76 cm x 40 m	ca. 10,6 kg	ca. 170 Liter	Rolle
GP150-P-E	96 cm x 44 m	ca. 12 kg	ca. 192 Liter	Rolle

All in 1

Das bedarfsgerechte Allroundvlies für industrielle Anwendungen absorbiert eine Vielzahl von Flüssigkeiten wie Öle, Kühlschmierstoffe, Lösungsmittel, Emulsionen, etc. Die vorteilhafte Spenderbox garantiert eine einfache Produktentnahme.
Die Vliesrolle ist mehrfach perforiert, wodurch Sie immer die passgenaue Größe für Ihre Anwendung parat haben.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
All in 1	38 cm x 15 m	ca. 2 kg	ca. 24 Liter	Rolle/Spenderbox



Tarnmatten

Sie absorbieren Verschüttungen und ausgetretene Flüssigkeiten jeder Art: Öle, Kühlmittel, Wasser und Lösungsmittel. Das Tarnmuster kaschiert Schmutz, die Matte muss nur selten ausgetauscht werden. Die widerstandsfähige abriebfeste Deckschicht hält mäßigem Personenverkehr stand. Diese Matten sind ideal für den Einsatz auf Gehwegen, in Produktions- und Maschinenbereichen, unter Fließbändern, usw.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
BM15-E	38 cm x 46 m	ca. 8,4 kg	ca. 99 Liter	1 Matte/Karton
BM30-E	76 cm x 46 m	ca. 15,1 kg	ca. 197 Liter	1 Matte/Karton



Universalbindematten

Sie sind rutschfest und mit einer undurchlässigen Sperrschicht versehen, die das Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden verhindert. Das Nadelfilz aus PP-Fasern macht die Matte äußerst reißfest, daher eignen sich diese Matten hervorragend für den Einsatz in hochfrequentierten Bereichen. Sie absorbieren Öl, Wasser und nicht aggressive Chemikalien.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
BSM100	91 cm x 30,48 m	ca. 12,7 kg	ca. 95 Liter	Matte
BSM3650	91 cm x 15,25 m	ca. 5,4 kg	ca. 46 Liter	Matte

Universalbindeschlängel

Sie sind hervorragend zur Aufnahme von Leckagen und Verschüttungen um Maschinen geeignet. Dank ihrer flexiblen Form können die Schlängel leicht um Maschinen herum oder in Ecken und um Kurven gelegt werden.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
AW412	Ø 7,6 cm x 122 cm	ca. 5,0 kg	ca. 45 Liter	12 Schlängel/Karton
AW806	Ø 7,6 cm x 244 cm	ca. 5,3 kg	ca. 45 Liter	6 Schlängel/Karton
AW124	Ø 7,6 cm x 366 cm	ca. 5,3 kg	ca. 45 Liter	4 Schlängel/Karton

Universalbindekissen

Sie absorbieren verschüttete und auslaufende Flüssigkeiten einschließlich Öl, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel, usw. in engen Räumen und unter hartnäckigen Tropfstellen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
AW1818	43 cm x 48 cm	ca. 9 kg	ca. 105 Liter	16 KissenKarton
AW99	23 cm x 23 cm	ca. 5,26 kg	ca. 58 Liter	32 Kissen/Karton



Fassabdeckung

Diese Abdeckung sorgt für einen sauberen und sicheren Boden im Arbeitsbereich, indem sie Tropfen von Pumpen aufnimmt, bevor sie den Boden erreichen. Vorgestanzt für eine perfekte Passform auf 205-Liter-Fässer.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
DTO25	Ø56 cm	ca. 0,29 kg	ca. 26 Liter	25 Stück/Karton

Info

Keine Tropfen rinnen mehr beim Pumpen an der Seite des Fasses auf den Boden. Vorgestanzte Löcher garantieren ein leichtes Anbringen.

Chemiekalienbindevliese

Zur Sicherheit farbcodiert

Weisen Sie Ihre Mitarbeiter auf gefährliche, ausgetretene Flüssigkeiten mithilfe von grünen und gelben chemischen Sorptionsmitteln hin. Diese Tensid-behandelten Tücher und Rollen aus Polypropylen können bei einer großen Bandbreite an Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoffsäure, verwendet werden und sind chemisch träge, weshalb sie nicht mit aggressiven Flüssigkeiten reagieren.

Empfohlen für:

- Säuren und Basen
- Aggressive Chemikalien
- Öle
- Lösungsmittel
- Zitronensäure
- Flüssigkeiten auf Wasserbasis
- Natronlauge
- Weitere, unbekannte Chemikalien

Chemikalienbindetücher

Absorbieren eine Vielzahl von Chemikalien einschließlich aggressiver Säuren und ätzenden Stoffen und werden dabei nicht angegriffen. Das Produkt zerfällt nicht und verursacht keine chemische Reaktion mit der absorbierten Substanz.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
UN100-E	41 cm x 51 cm	ca. 6,6 kg	ca. 88 Liter	100 Tücher/Karton
UN1212-E	30 cm x 30 cm	ca 6,7 kg	ca. 76 Liter	200 Tücher/Spenderbox



Spill Soft Chemikalienbindetücher

Der Vliesstoffkern unserer Spill Soft Chemikalienbindetücher wird beidseitig mit einem Spinnvlies geschützt. Das Material besitzt eine höhere Zugfestigkeit, ist fussel- und staubfrei und durch seine sehr weiche Textur äußerst verformbar. Es absorbiert eine Vielzahl von Chemikalien einschließlich aggressiver Säuren und ätzender Stoffe und werden dabei nicht angegriffen. Das Produkt zerfällt nicht und verursacht keine chemische Reaktion mit der absorbierten Substanz.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
CT-100	40 cm x 50 cm	ca. 5 kg	ca. 70 Liter	100 Tücher/Beutel
CT-33	33 cm x 30 cm	ca. 2,5 kg	ca. 39 Liter	100 Tücher/Beutel

Chemikalienbinderollen

Diese Chemikalienbinderollen absorbieren eine Vielzahl von Chemikalien einschließlich aggressiver Säuren und ätzender Stoffen und werden dabei nicht angegriffen. Das Produkt zerfällt nicht und verursacht keine chemische Reaktion mit der absorbierten Substanz. Eine einseitige Deckbeschichtung sorgt für extra Stärke und weniger Fussel.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
UN15DP-E	38 cm x 46 m	ca. 5,5 kg	ca. 73 Liter	1 Rolle/Spenderbox
UN30DP-E	76 cm x 46 m	ca. 10,9 kg	ca. 147 Liter	1 Rolle/Karton

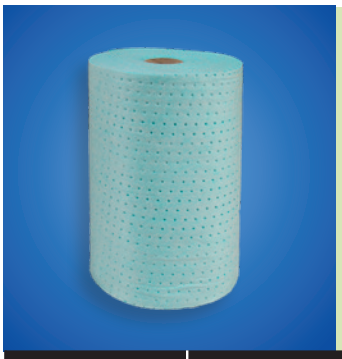

Spill Soft Chemikalienbinderolle

Der Vliesstoffkern unserer Spill Soft Vliesstoffe wird beidseitig mit einem Spinnvlies geschützt. Das Material besitzt eine höhere Zugfestigkeit, ist fussel- und staubfrei und durch seine sehr weiche Textur äußerst verformbar. Die hohe Aufnahmefähigkeit und fusselfreie Oberfläche machen dieses Vlies zu einer perfekten Mischung aus Saug- und Wischtuch.

Das Produkt zerfällt nicht und verursacht keine chemische Reaktion mit der absorbierten Substanz.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
CR-405	50 cm x 40 m	ca. 4,8 kg	ca. 45 Liter	Rolle

Chemikalienbindeschlängel

Sie sind hervorragend zur Aufnahme von Leckagen und Verschüttungen um Maschinen geeignet. Dank ihrer flexiblen Form können die Schlängel leicht um Maschinen herum oder in Ecken und um Kurven gelegt werden.

Das Produkt zerfällt nicht und verursacht keine chemische Reaktion mit der absorbierten Substanz.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
HAZ412	Ø 7,6 cm x 122 cm	ca. 5,4 kg	ca. 45 Liter	12 Schlängel/Karton
HAZ806	Ø 7,6 cm x 244 cm	ca. 5,4 kg	ca. 45 Liter	6 Schlängel/Karton
HAZ124	Ø 7,6 cm x 366 cm	ca. 5,4 kg	ca. 45 Liter	4 Schlängel/Karton

Chemikalienbindekissen

Sie absorbieren verschüttete und auslaufende Säuren sowie ätzende Stoffe in z.B. engen Räumen und werden dabei nicht angegriffen.

Ideal für das Absorbieren verschütteter und auslaufender Flüssigkeiten in engen Räumen und unter hartnäckigen Tropfstellen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
HAZ1818	43 cm x 48 cm	ca. 8,6 kg	ca. 104 Liter	16 Kissen/Karton
HAZ99	23 cm x 23 cm	ca. 5,23 kg	ca. 58 Liter	32 Kissen/Karton



Sicherheits- und Chemikalienbindetücher

Die gelbe Farbe der universell einsetzbaren Sicherheitstücher sorgt für eine gute Sichtbarkeit im Betrieb und erleichtert die Trennung von gefährlichem Abfall. Das Produkt besitzt eine sehr hohe Strapazierfähigkeit und reagiert nicht mit aggressiven Flüssigkeiten, weshalb es auch besonders für den Einsatz in Atomkraftwerken, Laboren und Chemienotfalleinheiten empfohlen wird.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
CH100	38 cm x 48 cm	ca. 6,3 kg	ca. 114 Liter	100 Tücher/Karton
CH200	38 cm x 48 cm	ca. 7,2 kg	ca. 144 Liter	200 Tücher/Karton

Sicherheits- und Chemikalienbindematten

Die gelbe Farbe der universell einsetzbaren Sicherheitsrollen sorgt für eine gute Sichtbarkeit im Betrieb und erleichtert die Trennung von gefährlichem Abfall. Das Produkt besitzt eine sehr hohe Strapazierfähigkeit und reagiert nicht mit aggressiven Flüssigkeiten, weshalb es auch besonders für den Einsatz in Atomkraftwerken, Laboren und Chemienotfalleinheiten empfohlen wird.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
CH15P	38 cm x 46 m	ca. 6,3 kg	ca. 114 Liter	Matte
CH30DP	76 cm x 46 m	ca. 11,3 kg	ca. 151 Liter	Matte

CorkSorb/Reform Recyclingprodukte

Nachhaltige Höchstleistung

- Leistungsstark: CorkSorb nimmt ca. fünfmal so viel Öl auf wie mineralische Granulate: eine besonders hohe Saugleistung unter den geprüften Ölbindern.
- Wirtschaftlich: Geringer Bindemittelbedarf aufgrund der hohen Absorptionskraft und dadurch weitere Einsparungen z. B. beim Transport und bei der späteren Entsorgung der gebrauchten Ölbindemittel.
- Nachhaltig: Kork ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff. Verbessern auch Sie die Umweltleistungen Ihres Unternehmens mit dem Einsatz nachhaltiger Produkte!
- Auch im anspruchsvollen Dauereinsatz besonders gut schwimmfähig, da kein Wasser aufgenommen wird.

Empfohlen für:

- Diesel
- Benzin
- Motoröl
- Flussäure
- Aceton
- Sonstige organische Verbindungen

CorkSorb Schlängel

Sie sind für die gleichzeitige Eindämmung und Aufnahme von Gefahrstoffen geeignet und besonders flexibel, wodurch sie einfach um Maschinen herum -bzw. in enge Zwischenräume platziert werden können. Auch im anspruchsvollen Dauereinsatz besonders gut schwimmfähig, da kein Wasser aufgenommen wird.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
26.00.001	Ø 7,5 cm x 1,2 m	ca. 12 kg	ca. 87 Liter	24 Schlängel / Karton
26.00.002	Ø 7,5 cm x 3 m	ca. 10 kg	ca. 99 Liter	10 Schlängel / Karton

CorkSorb Ölsperren

Sie können ausgelaufene Gefahrstoffe auf Gewässern gleichzeitig eingrenzen und aufnehmen. Auch im anspruchsvollen Dauereinsatz besonders gut schwimmfähig, da kein Wasser aufgenommen wird.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
26.00.005	Ø 12,5 cm x 3 m	ca. 14 kg	ca. 111 Liter	4 Sperren / Sack
26.00.006	Ø 20 cm x 3 m	ca. 33 kg	ca. 252 Liter	4 Sperren / Sack
26.00.007	Ø 20 cm x 6 m	ca. 33 kg	ca. 248 Liter	2 Sperren / Sack

CorkSorb Kissen

Sie sind eine besonders nachhaltige Alternative für den Präventiveinsatz, zum Auffangen von Tropfverlusten unter z. B. Rohrleitungen oder zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
26.00.003	30 cm x 30 cm	ca. 11 kg	ca. 103 Liter	40 Kissen / Karton
26.00.004	45 cm x 45 cm	ca. 10 kg	ca. 92 Liter	12 Kissen / Karton

CorkSorb Skimmerkissen

Diese Kissen wurden entwickelt um aufschwimmende Öle und Kraftstoffe in Bilgen, Brunnen und Schächten aufzunehmen. Sie sind die optimale Problemlösung in schwer zugänglichen Bereichen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
26.00.008	Ø 20 cm x 60 cm	ca. 9 kg	ca. 84 Liter	8 Kissen / Karton

CorkSorb Granulat

Ölbindemittel Typ I, II und III R aus Kork – für den Einsatz auf Verkehrsflächen, Industrieböden und der Wasseroberfläche. Es ist DEKRA-geprüft und bietet ein Höchstmaß an Umweltfreundlichkeit.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
26.00.00075	53 x 28 x 88 cm	ca. 9 kg	ca. 37 Liter	75 Liter Sack
26.00.009	130 x 90 x 180 cm	ca. 183,6 kg	ca. 882 Liter	24 Sack / Palette

Reform Saugtücher

Aus 80% Recycling-Zeitungspapier und anderem Zellulosematerial.
Universalprodukt, ideal für Wasser, Öl und nicht aggressive Chemikalien.
Dank der höheren Saugkraft wird nur wenig Material zum Reinigen benötigt.
Zum Auffangen von tropfenden Flüssigkeiten und zur sofortigen Beseitigung von Verschüttungen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
RF100	Ø 38 cm x 48 cm	ca. 8,6 kg	ca. 151 Liter	100 Tücher / Karton

Reform Saugschlängel

Aus 80% Recycling-Zeitungspapier und anderem Zellulosematerial.
Universalprodukt, ideal für Wasser, Öl und nicht aggressive Chemikalien.
Dank der höheren Saugkraft wird nur wenig Material zum Reinigen benötigt.
Zum Auffangen von tropfenden Flüssigkeiten und zur sofortigen Beseitigung von Verschüttungen.

Sie sind hervorragend zur Beseitigung von Leckagen und Verschüttungen um Maschinen geeignet. Dank ihrer flexiblen Form können die Schlängel leicht um Maschinen herum oder in Ecken und um Kurven gelegt werden.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
MS50	Ø 7,6 cm x 1,2 m	ca. 19,5 kg	ca. 151 Liter	40 Stück / Karon
MS806	Ø 7,6 cm x 1,2 m	ca. 5,4 kg	ca. 45 Liter	6 Stück / Karton
MS124	Ø 7,6 cm x 3,6 m	ca. 5,4 kg	ca. 45 Liter	4 Stück / Karton

Granulate

Für das Beseitigen von Verschüttungen im Innen- und Außenbereich

Das Chemikalien- und Ölbindemittel Elephant Sorb ist anwenderfreundlich durch geringes Gewicht und dem praxiserprobten PE-Sack mit wiederverschließbarem Dosierrüssel für sparsamen und zielgenauen Einsatz.

Empfohlen für:

- Straßenmeistereien
- Fertigungshallen
- Feuerwehren
- Industriebetriebe
- Speditionen
- Umschlagsorte
- Werksgelände
- Werkstätten

Elephant Sorb

Das Chemikalien- und Ölbindemittel Elephant Sorb ist ein kraftvoll saugendes Bindemittel-Granulat für alle Verkehrsflächen und Industriebereiche, bestens geeignet für den Feuerwehr-Einsatz.

Körnung: grobkörnig (ca. 0,3 - 4 mm)

Name	Schüttgewicht	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
Elephant Sorb, 40 l	ca. 298 g/l	ca. 28 kg	ca. 32 Liter	2 Sack

Elephant Sorb Special

Das Chemikalien- und Ölbindemittel Elephant Sorb Special ist ein kraftvoll saugendes Bindemittel-Granulat für alle Verkehrsflächen und Industriebereiche, bestens geeignet für den Feuerwehr-Einsatz.

Körnung: feinkörnig (ca. 0,3 - 1,5 mm)

Name	Schüttgewicht	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
Elephant Sorb Special, 20 l	ca. 310 g/l	ca. 28 kg	ca. 32 Liter	4 Sack
Elephant Sorb Special, 40 l	ca. 310 g/l	ca. 28 kg	ca. 32 Liter	2 Sack

Vorsorgesysteme

Speziell entwickelte Präventivmaßnahmen

Die von uns gemeinsam mit den Anwendern über die Jahre entwickelten Vorsorgesysteme bieten alle nötigen Mittel, um passend auf die unterschiedlichsten Leckagen reagieren zu können. Die Taschen bieten sich besonders für den mobilen, die Tonnen und Boxen für den stationären Einsatz an. Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen das für sie passende Vorsorgesystem.

Empfohlen für:

- Mobile Einsätze jeglicher Art
- Sämtliche stationären Einsätze

SP-100

TÜV-geprüfte Notfalltasche, sowohl für den Ölunfall- als auch für den Serviceeinsatz. Sie enthält Vliesstoffe zur Aufnahme von 35 Litern Öl, Treibstoff oder Lösungsmitteln. Die PE-Tragetasche mit Gleitverschluß hält Ihre Absorptionsmittel trocken und sauber. Sie enthält zusätzlich eine PE-Plane mit Ösen und Expandern, die als provisorische Auffangwanne verwendet werden kann.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
SP-100	60 cm x 53 cm x 9 cm	ca. 3 kg	ca. 35 Liter	Tasche

Inhalt SP-100

1 Vlieszuschnitt (2 m x 60 cm)
20 Tücher T-200 (40 cm x 50 cm)
1 PE-Plane (2 m x 3 m) mit Ösen und 4 Expandern
2 Entsorgungssäcke mit Bindern
1 Paar ölfeste Handschuhe
1 Gebrauchsanweisung



AT-100

Kompakt in einer PE-Tragetasche verpackt lassen sich die Ölbindemittel gut handhaben. Sie können bis zu 35 Litern Öl, Treibstoff oder Lösungsmittel mit dem Inhalt dieser TÜV-geprüften Servicetasche aufnehmen.
Der Gleitverschluß ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Adsorptionsmittel. Unsere AT-100 hält alles bereit, um auf verschiedene Arten von Leckagen passend reagieren zu können.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
AT-100	60 cm x 53 cm x 9 cm	ca. 3 kg	ca. 35 Liter	Tasche

Inhalt AT-100

2 Vlieszuschnitte (2 m x 60 cm)
20 Tücher T-33 (30 cm x 30 cm)
10 Tücher T-200 (40 cm x 50 cm)
1 Kissen K-100 (100 g)
1 Paar ölfeste Handschuhe
2 Entsorgungssäcke mit Bindern

Wahlweise mit oder ohne Falteimer, Aufnahmevermögen 18 Liter (z.B. für Tropfleckagen)

Set-FLB

Das Ölunfall-Set FLB wurde konzipiert, um Folgeschäden bei Ölaustritten und Übertankung zu vermeiden, sowie als vorbeugende Maßnahme bei Reparaturen an Forst- und Baumaschinen. Der Inhalt des Sets besteht aus Mikrofaser-Bindevliesen, die in der Lage sind bis zum 15-fachen ihres Eigengewichtes an Ölen aller Art, Kraftstoffen und Lösungsmitteln aufzunehmen. Das Set ist ein wichtiger Baustein für eine Zertifizierung nach PEFC und FSC.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
Set-FLB	44 cm x 28 cm x 11 cm	ca. 1,45 kg	ca. 12 Liter	Tasche

Inhalt Set-FLB

6 Vlieszuschnitte SR-405 (50 cm x 120 cm)
1 Paar ölfeste Handschuhe
20 Universalreinigungstücher SW1200 (38 cm x 38 cm)
2 Entsorgungssäcke mit Bindern

Chemikalientasche CSP-100

Chemikaliennotfalltasche für den Einsatz in z.B. Gefahrgutfahrzeugen. Kompakt in einer PE-Tragetasche verpackt lassen sich die Chemikalienbindemittel gut handhaben. Der Gleitverschluß ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Absorptionsmittel. Diese Tasche hält alles bereit, um auf verschiedene Arten von Leckagen passend reagieren zu können. Unsere hochwertigen Spill Soft Chemikalienbindemittel absorbieren eine Vielzahl von Chemikalien einschließlich aggressiver Säuren und ätzender Stoffe und werden dabei nicht angegriffen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
CSP-100	60 cm x 53 cm x 9 cm	ca. 3 kg	ca. 35 Liter	Tasche

Inhalt CSP-100

2 Vlieszuschnitte CR-405 (2 m x 0,5 m)
10 Tücher CT-100 (0,4 m x 0,5 m)
20 CT-33 Tücher (0,3 m x 0,3m)
1 HAZ1818 Kissen (0,43 m x 0,48 m)
1 Paar ölfeste Handschuhe
2 Entsorgungssäcke mit Bindern

Wahlweise mit oder ohne Falteimer, Aufnahmevermögen 18 Liter (z.B. für Tropfleckagen)

ÖCU-Tonne

Unsere ÖCU-Tonne (PE-Weithalsfass mit Deckel und Spannring) eignet sich besonders für mittlere bis große Mengen ausgetretener Flüssigkeiten.
Die gegen Wasser und Chemikalien beständige Tonne schützt Ihre Absorptionsmittel vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung und kann als Transportcontainer für gebrauchte Bindemittel verwendet werden.

Abmessung der Tonne: Höhe 81 cm, Ø 50 cm

Name	Anwendung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
Ausführung O-1	für Öle, Kraftstoffe	ca. 22 kg	ca. 84 Liter	Tonne
Ausführung U-1	universell	ca. 22 kg	ca. 84 Liter	Tonne
Ausführung C-1	für Chemikalien	ca. 22 kg	ca. 90 Liter	Tonne

Inhalt ÖCU-Tonne TO-1

1 Sack Elephant Sorb Special, Ölbindegranulat, 20 Liter
25 Tücher (40 cm x 50 cm)
3 Kissen (43 cm x 48 cm)
3 Schlängel (2,44 m Ø7,6 cm)
50 Universalreinigungstücher SW1200 (38 cm x 38 cm)
1 Paar ölfeste Handschuhe
2 Entsorgungssäcke mit Bindern
1 Hinweistafel
1 Warnaufsteller

ÖCU-BOX

Unsere ÖCU-Box (stabile wetterfeste Aluminiumkiste mit anscharniertem Deckel und Gurtbändern sowie starken Rand -,Deckel - und Boden profilen) eignet sich besonders für große Leckagen und stellt mit dem vielseitig anwendbaren Sorp-tionsmitteln die Ölunfallvorsorge sicher. Die Box schützt Ihre Absorptionsmittel vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung und kann als Transportcontainer für gebrauchte Bindemittel verwendet werden.

Diese Box ist ebenfalls in den Ausführungen O-1, U-1 und C-1 erhältlich.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
Ausführung O-1	78 cm x 57 cm x 60 cm	ca. 15 kg	ca. 100 Liter	Box

Inhalt ÖCU-Box BO-1

50 Tücher T-33 (30 cm x 30 cm)
6 Mattenzuschnitte (50 cm x 60 cm) (extra dick, extrem saugstark)
4 Vlieszuschnitte R-406 (2 m x 60 cm)
3 Kissen K-101
1 Paar ölfeste Handschuhe
1 Bodensperre B-250
1 Elephant Sorb 20l
1 Auffangplane mit Ösen und 4 Expandern
1 Hinweistafel
1 Warnaufsteller
3 Entsorgungssäcke mit Bindern

Falt-/Auffangwannen

Sichere Auffangbehälter für Leckagen

Die äußerst robusten Wannen ermöglichen ein schnelles und sicheres Reagieren auf Tropfleckagen und eignen sich ebenfalls zur kurzfristigen Lagerung der aufgenommenen Flüssigkeiten oder der verunreinigten Werkzeuge. Die gelbe Farbe der Faltwannen garantiert zudem eine gute Sichtbarkeit.

Zum Auffangen für:

- Forst und Bauwesen
- Leckagen an KFZ's

Kleine Faltwanne

Zum Auffangen von Leckagen zum Beispiel unter Fahrzeugen. Durch einzigartige Schwimmelemente vergrößert sich das Volumen während dem Füllen. Dieses Produkt besteht aus zwei Kammern, der Auffang- und der Speicherkammer. Durch ein eingebautes Rückschlagventil kann gespeicherte Flüssigkeit nicht mehr zurückfliessen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
WZ-10	50 cm x 55 cm	ca. 0,4 kg	ca. 15 Liter	Wanne

Lieferumfang kleine Faltwanne

3 Tücher T-333
1 Entsorgungssack mit Binder
1 Paar ölfeste Handschuhe

Große Faltwanne

Zum Auffangen von Leckagen zum Beispiel unter Fahrzeugen.
Durch einzigartige Schwimmelemente vergrößert sich das Volumen während dem Füllen. Durch ein eingebautes Rückschlagventil kann gespeicherte Flüssigkeit nicht mehr zurückfliessen. Zusätzlich kann sie über die vorhandenen Ablassventile in der Speicherkammer mit einer weiteren Faltwanne verbunden werden.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
WH-100	ca 100 cm x 100 cm	ca. 2,5 kg	ca. 100 Liter	Wanne

Lieferumfang große Faltwanne

10 Tücher T-333
1 Entsorgungssack mit Binder
1 Paar ölfeste Handschuhe

Mini Berm Flex Tray

Garantiert Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene beim Ein-, Ab- oder Umfüllen von Betriebsflüssigkeiten und ermöglicht eine kurzfristige Lagerung verunreinigter Werkzeuge. Sie ist ideal zum Mitführen auf Baumaschinen, Tankfahrzeugen etc. Sie ist beständig gegenüber Erdölprodukten und aggressiven Chemikalien wie Säuren und Laugen.

Name	Abmessung	Gewicht	Aufnahmevermögen	Verkaufseinheit
WH-114	90 cm x **90** cm x 5,2 cm	ca. 2,3 kg	ca. 114 Liter	Wanne
WH-416	150 cm x 180 cm x 5,2 cm	ca. 8,2 kg	ca. 416 Liter	Wanne

PRONOL GmbH - Ölunfall-Vorsorge
Ziegelhofstr. 208
79110 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761-83730
Fax: +49 (0) 761 806381
E-Mail: info@pronol.de